

# SERVOFLEX SFF SS-K-K - Datenblatt


## EINKARDANISCH / KONUSKLEMMNABE

### Technische Daten

Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Axialsteifigkeit [N/mm]	Trägheitsmoment [kg·m <sup>2</sup> ]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]					
SFF-070SS- □ K- □ K-100N	100	0,2	1	± 0,5	18000	240000	484	0,66 × 10 <sup>-3</sup>	0,92
SFF-080SS- □ K- □ K-150N	150	0,2	1	± 0,5	17000	120000	96	1,21 × 10 <sup>-3</sup>	1,03
SFF-080SS- □ K- □ K-200N	200	0,2	1	± 0,5	17000	310000	546	1,11 × 10 <sup>-3</sup>	1,26
SFF-090SS- □ K- □ K-300N	300	0,2	1	± 0,6	15000	520000	321	1,75 × 10 <sup>-3</sup>	1,48
SFF-100SS- □ K- □ K-450N	450	0,2	1	± 0,65	13000	740000	540	2,56 × 10 <sup>-3</sup>	1,87
SFF-120SS- □ K- □ K-600N	600	0,2	1	± 0,8	11000	970000	360	5,33 × 10 <sup>-3</sup>	2,50
SFF-140SS- □ K- □ K-800N	800	0,2	1	± 1,0	10000	1400000	360	10,28 × 10 <sup>-3</sup>	4,66
SFF-140SS- □ K- □ K-1000N	1000	0,2	1	± 1,0	10000	1400000	360	14,70 × 10 <sup>-3</sup>	5,01

• Höhere Drehzahlen durch Wuchten möglich.  
 • Die angegebenen Werte für die Torsionssteifigkeit sind allein für das flexible Element berechnet.  
 • Das Trägheitsmoment und die Masse werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser angegeben.

### Abmessungen

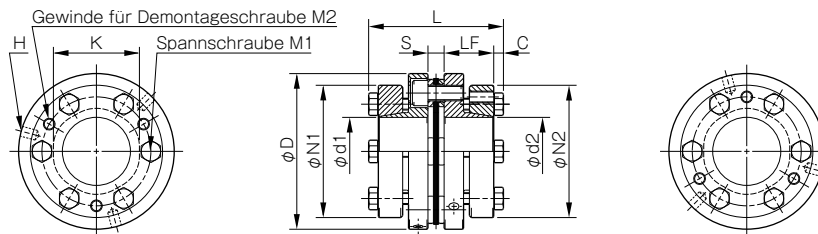


Modell	d1 [mm]	d2 [mm]	D [mm]	L [mm]	N1 · N2 [mm]	LF [mm]	S [mm]	C [mm]	K [mm]	H [mm]	M1 Anz. – Nenndurchm.	M1 Anzugsdrehmoment [Nm]	M2 Anz. – Nenndurchm.
SFF-070SS- □ K- □ K-100N	18 · 19	18 · 19	68	62,9	53	23,5	5,9	5	38	3-5,1	6-M6	10	3-M6
	20 · 22 · 24 · 25	20 · 22 · 24 · 25			58								
	28 · 30	28 · 30			63								
	32 · 35	32 · 35			68								
SFF-080SS- □ K- □ K-150N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	69,3	58	25,5	8,3	5	37	4-5,1	4-M6	10	2-M6
	28 · 30	28 · 30			63								
	32 · 35	32 · 35			68								
	–	38			73								
SFF-080SS- □ K- □ K-200N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	68,7	58	25,5	7,7	5	42	3-5,1	6-M6	10	3-M6
	28 · 30	28 · 30			63								
	32 · 35	32 · 35			68								
	38	38			73								
SFF-090SS- □ K- □ K-300N	28 · 30	28 · 30	88	69,3	63	25,5	8,3	5	50	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	32 · 35	32 · 35			68								
	45	45			78								
	48	48			83								
SFF-100SS- □ K- □ K-450N	32 · 35	32 · 35	98	75,2	68	27,5	10,2	5	56	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	38 · 40 · 42	38 · 40 · 42			73								
	45	45			78								
	48 · 50	48 · 50			83								
SFF-120SS- □ K- □ K-600N	35	35	118	75,2	68	27,5	10,2	5	68	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	38 · 40 · 42	38 · 40 · 42			73								
	45	45			78								
	48 · 50 · 52	48 · 50 · 52			83								
	55	55			88								
	60 · 62 · 65	60 · 62 · 65			98								
–	70	108											
SFF-140SS- □ K- □ K-800N	35 · 38	35 · 38	138	94,6	83	36,5	10,6	5,5	78	3-8,6	6-M8	24	3-M8
	40 · 42 · 45	40 · 42 · 45			88								
	–	48 · 50 · 52			98								
	–	55 · 60			108								
	–	62 · 65 · 70			118								
	–	75 · 80			128								
SFF-140SS- □ K- □ K-1000N	48 · 50 · 52	48 · 50 · 52	138	94,6	98	36,5	10,6	5,5	78	3-8,6	6-M8	24	3-M8
	55 · 60	55 · 60			108								
	62 · 65 · 70	62 · 65 · 70			118								
	75	75 · 80			128								

## Standardbohrungsdurchmesser

Modell	Nominaler Durchmesser	Standardbohrungsdurchmesser d1 - d2 [mm]																				Einheit [mm]			
		18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	60	62	65	70	75	80
SFF-070SS- □ K- □ K-100N	d1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
	d2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
SFF-080SS- □ K- □ K-150N	d1				●	●	●	●	●	●	●														
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●													
SFF-080SS- □ K- □ K-200N	d1				●	●	●	●	●	●	●	●													
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●	●												
SFF-090SS- □ K- □ K-300N	d1							●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	d2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
SFF-100SS- □ K- □ K-450N	d1									●	●	●	●	●	●	●	●								
	d2									●	●	●	●	●	●	●	●	●							
SFF-120SS- □ K- □ K-600N	d1										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-140SS- □ K- □ K-800N	d1										●	●	●	●	●										
	d2										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-140SS- □ K- □ K-1000N	d1															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

So können Sie bestellen

### SFF-080SS-25KK-30KK-200N

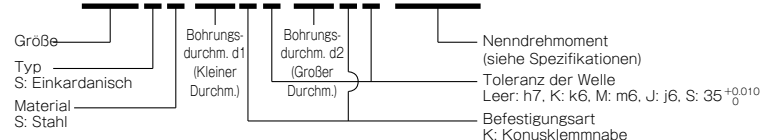

# SERVOFLEX SFF SS-B-B - Datenblatt


## EINKARDANISCH / KLEMMUNG

### Technische Daten

Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Axialsteifigkeit [N/mm]	Trägheitsmoment [kg·m <sup>2</sup> ]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]					
SFF-040SS-□ B-□ B-8N	8	0,02	1	± 0,2	18000	15000	174	0,03 × 10 <sup>-3</sup>	0,17
SFF-040SS-□ B-□ B-12N	12	0,02	1	± 0,2	18000	15000	174	0,03 × 10 <sup>-3</sup>	0,17
SFF-050SS-□ B-□ B-25N	25	0,02	1	± 0,3	18000	32000	145	0,10 × 10 <sup>-3</sup>	0,36
SFF-060SS-□ B-□ B-60N	60	0,02	1	± 0,3	18000	104000	399	0,22 × 10 <sup>-3</sup>	0,52
SFF-060SS-□ B-□ B-80N	80	0,02	1	± 0,3	18000	104000	399	0,23 × 10 <sup>-3</sup>	0,49
SFF-070SS-□ B-□ B-90N	90	0,02	1	± 0,5	18000	240000	484	0,40 × 10 <sup>-3</sup>	0,72
SFF-070SS-□ B-□ B-100N	100	0,02	1	± 0,5	18000	240000	484	0,42 × 10 <sup>-3</sup>	0,67
SFF-080SS-□ B-□ B-150N	150	0,02	1	± 0,5	17000	120000	96	0,79 × 10 <sup>-3</sup>	1,04
SFF-080SS-□ B-□ B-200N	200	0,02	1	± 0,5	17000	310000	546	1,25 × 10 <sup>-3</sup>	1,40
SFF-090SS-□ B-□ B-250N	250	0,02	1	± 0,6	15000	520000	321	1,54 × 10 <sup>-3</sup>	1,62
SFF-090SS-□ B-□ B-300N	300	0,02	1	± 0,6	15000	520000	321	1,58 × 10 <sup>-3</sup>	1,53
SFF-100SS-□ B-□ B-450N	450	0,02	1	± 0,65	13000	740000	540	3,27 × 10 <sup>-3</sup>	2,53
SFF-120SS-□ B-□ B-600N	600	0,02	1	± 0,8	11000	970000	360	6,90 × 10 <sup>-3</sup>	3,78

- Höhere Drehzahlen durch Wuchten möglich.
- Die angegebenen Werte für die Torsionssteifigkeit sind allein für das flexible Element berechnet.
- Das Trägheitsmoment und die Masse werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser angegeben.

### Abmessungen

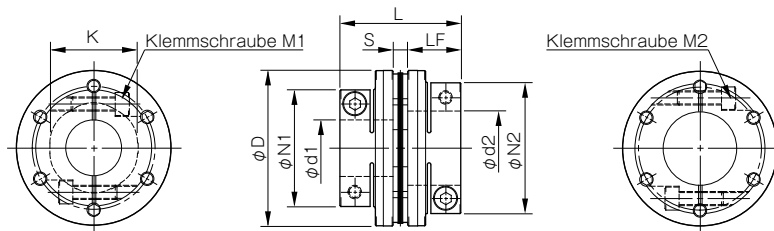


Modell	d1 [mm]	d2 [mm]	D [mm]	L [mm]	N1 · N2 [mm]	LF [mm]	S [mm]	K [mm]	M1 · M2 Anz. – Nenndurchm.	M1 · M2 Anzugsdrehmoment [Nm]
SFF-040SS-□ B-□ B-8N	8 · 9 · 9,525	8 · 9 · 9,525 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	38	38,9	33	17,5	3,9	17	2-M4	3,4
SFF-040SS-□ B-□ B-12N	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	38	38,9	33	17,5	3,9	17	2-M4	3,4
SFF-050SS-□ B-□ B-25N	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	48	48,4	42	21,5	5,4	20	2-M5	7
SFF-060SS-□ B-□ B-60N	12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22	58	53,4	44	24	5,4	32	2-M6	14
	—	24 · 25 · 28 30			52				2-M5	7
SFF-060SS-□ B-□ B-80N	20 · 22	20 · 22	58	53,4	44	24	5,4	32	2-M6	14
	24 · 25 · 28	24 · 25 · 28			52				2-M5	7
SFF-070SS-□ B-□ B-90N	18 · 19	18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25	68	55,9	47	25	5,9	38	2-M6	14
	—	28 · 30 · 32 · 35			56					
SFF-070SS-□ B-□ B-100N	20 · 22 · 24 · 25	20 · 22 · 24 · 25	68	55,9	47	25	5,9	38	2-M6	14
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			56					
SFF-080SS-□ B-□ B-150N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	68,3	53	30	8,3	37	2-M8	34
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			56				2-M6	14
SFF-080SS-□ B-□ B-200N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	67,7	53	30	7,7	42	2-M8	34
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			74					
SFF-090SS-□ B-□ B-250N	25 · 28	25 · 28 · 30 · 32	88	68,3	66	30	8,3	50	2-M8	34
	—	35 · 38 · 40 · 42			74					
SFF-090SS-□ B-□ B-300N	30 · 32	30 · 32	88	68,3	66	30	8,3	50	2-M8	34
	35 · 38 · 40 · 42	35 · 38 · 40 · 42			74					
SFF-100SS-□ B-□ B-450N	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	98	90,2	84	40	10,2	56	2-M10	68
SFF-120SS-□ B-□ B-600N	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45	118	90,2	84	40	10,2	68	2-M10	68
	48 · 50 · 55	48 · 50 · 55			100					

## Standardbohrungsdurchmesser

Modell	Nominaler Durchmesser	Standardbohrungsdurchmesser d1 - d2 [mm]																										
		8	9	9,525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
SFF-040SS-□ B-□ B-8N	d1	●	●	●																								
	d2	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
SFF-040SS-□ B-□ B-12N	d1				●	●	●	●	●																			
	d2				●	●	●	●	●	●																		
SFF-050SS-□ B-□ B-25N	d1				●	●	●	●	●	●	●	●																
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●	●															
SFF-060SS-□ B-□ B-60N	d1						●	●	●	●	●	●	●															
	d2						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-060SS-□ B-□ B-80N	d1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-070SS-□ B-□ B-90N	d1												●	●														
	d2												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-070SS-□ B-□ B-100N	d1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-080SS-□ B-□ B-150N	d1														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-080SS-□ B-□ B-200N	d1														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-090SS-□ B-□ B-250N	d1															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-090SS-□ B-□ B-300N	d1																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-100SS-□ B-□ B-450N	d1																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-120SS-□ B-□ B-600N	d1																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																			●	●	●	●	●	●	●	●	●

So können Sie bestellen

### SFF-080SS-25BK-30BK-200N

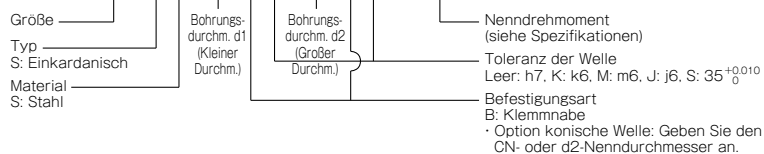

# SERVOFLEX SFF DS-K-K - Datenblatt


## DOPPELKARDANISCH / KONUSKLEMMNABE

### Technische Daten

Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Axialsteifigkeit [N/mm]	Trägheitsmoment [kg·m <sup>2</sup> ]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]					
SFF-070DS- □ K- □ K-100N	100	0,25	2	± 1,0	14000	120000	242	0,80 × 10 <sup>-3</sup>	1,10
SFF-080DS- □ K- □ K-150N	150	0,32	2	± 1,0	13000	60000	48	1,36 × 10 <sup>-3</sup>	1,56
SFF-080DS- □ K- □ K-200N	200	0,31	2	± 1,0	13000	155000	273	1,42 × 10 <sup>-3</sup>	1,60
SFF-090DS- □ K- □ K-300N	300	0,32	2	± 1,2	12000	260000	160,5	2,24 × 10 <sup>-3</sup>	1,87
SFF-100DS- □ K- □ K-450N	450	0,38	2	± 1,3	10000	370000	270	3,51 × 10 <sup>-3</sup>	2,49
SFF-120DS- □ K- □ K-600N	600	0,38	2	± 1,6	9000	485000	180	7,17 × 10 <sup>-3</sup>	3,29
SFF-140DS- □ K- □ K-800N	800	0,44	2	± 2,0	8000	700000	180	14,68 × 10 <sup>-3</sup>	6,05
SFF-140DS- □ K- □ K-1000N	1000	0,44	2	± 2,0	8000	700000	180	19,11 × 10 <sup>-3</sup>	6,39

• Höhere Drehzahlen durch Wuchten möglich.  
 • Die angegebenen Werte für die Torsionssteifigkeit sind allein für das flexible Element berechnet.  
 • Das Trägheitsmoment und die Masse werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser angegeben.

### Abmessungen

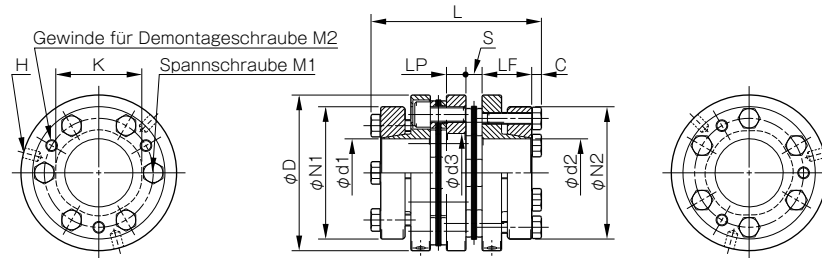


Modell	d1 [mm]	d2 [mm]	D [mm]	L [mm]	N1 · N2 [mm]	LF [mm]	LP [mm]	S [mm]	C [mm]	d3 [mm]	K [mm]	H [mm]	M1 Anz. – Nenndurchm.	M1 · M2 Anzugsdrehmoment [Nm]	M2 Anz. – Nenndurchm.
SFF-070DS- □ K- □ K-100N	18 · 19	18 · 19	68	76,8	53	23,5	8	5,9	5	37	38	3-5,1	6-M6	10	3-M6
	20 · 22 · 24 · 25	20 · 22 · 24 · 25			58										
	28 · 30	28 · 30			63										
SFF-080DS- □ K- □ K-150N	32 · 35	32 · 35	78	87,6	68	25,5	10	8,3	5	40	37	4-5,1	4-M6	10	2-M6
	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25			58										
	28 · 30	28 · 30			63										
	32 · 35	32 · 35			68										
SFF-080DS- □ K- □ K-200N	—	38	78	86,4	73	25,5	10	7,7	5	40	42	3-5,1	6-M6	10	3-M6
	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25			58										
	28 · 30	28 · 30			63										
	32 · 35	32 · 35			68										
SFF-090DS- □ K- □ K-300N	38	38	88	87,6	73	25,5	10	8,3	5	50	50	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	28 · 30	28 · 30			63										
	32 · 35	32 · 35			68										
	38 · 40 · 42	38 · 40 · 42			78										
SFF-100DS- □ K- □ K-450N	45	45	98	97,4	73	27,5	12	10,2	5	52	56	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	38 · 40 · 42	38 · 40 · 42			73										
	45	45			78										
	48 · 50	48 · 50			83										
SFF-120DS- □ K- □ K-600N	35	35	118	97,4	68	27,5	12	10,2	5	72	68	3-6,8	6-M6	10	3-M6
	38 · 40 · 42	38 · 40 · 42			73										
	45	45			78										
	48 · 50 · 52	48 · 50 · 52			83										
	55	55			88										
SFF-140DS- □ K- □ K-800N	60 · 62 · 65	60 · 62 · 65	138	120,2	108	36,5	15	10,6	5,5	80	78	3-8,6	6-M8	24	3-M8
	—	70			108										
	35 · 38	35 · 38			83										
	40 · 42 · 45	40 · 42 · 45			88										
	—	48 · 50 · 52			98										
SFF-140DS- □ K- □ K-1000N	—	55 · 60	138	120,2	108	36,5	15	10,6	5,5	80	78	3-8,6	6-M8	24	3-M8
	—	62 · 65 · 70			118										
	—	75 · 80			128										
	48 · 50 · 52	48 · 50 · 52			98										
SFF-140DS- □ K- □ K-1000N	55 · 60	55 · 60	138	120,2	108	36,5	15	10,6	5,5	80	78	3-8,6	6-M8	24	3-M8
	62 · 65 · 70	62 · 65 · 70			118										
	75	75 · 80			128										

## Standardbohrungsdurchmesser

Modell	Nominaler Durchmesser	Standardbohrungsdurchmesser d1 - d2 [mm]																								
		18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	60	62	65	70	75	80	
SFF-070DS- □ K- □ K-100N	d1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	d2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
SFF-080DS- □ K- □ K-150N	d1				●	●	●	●	●	●	●															
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●														
SFF-080DS- □ K- □ K-200N	d1				●	●	●	●	●	●	●	●														
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●	●													
SFF-090DS- □ K- □ K-300N	d1							●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	d2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
SFF-100DS- □ K- □ K-450N	d1									●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	d2									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
SFF-120DS- □ K- □ K-600N	d1											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-140DS- □ K- □ K-800N	d1											●	●	●	●	●										
	d2											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-140DS- □ K- □ K-1000N	d1															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2															●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

So können Sie bestellen

### SFF-080DS-25KK-30KK-200N

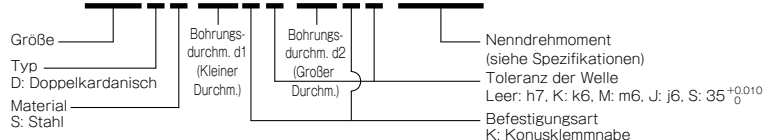

# SERVOFLEX SFF DS-B-B - Datenblatt


## DOPPELKARDANISCH / KLEMMUNG

### Technische Daten

Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Axialsteifigkeit [N/mm]	Trägheitsmoment [kg·m <sup>2</sup> ]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]					
SFF-040DS-□ B-□ B-8N	8	0,10	2	± 0,4	14000	7500	87	0,04 × 10 <sup>-3</sup>	0,22
SFF-040DS-□ B-□ B-12N	12	0,10	2	± 0,4	14000	7500	87	0,04 × 10 <sup>-3</sup>	0,22
SFF-050DS-□ B-□ B-25N	25	0,20	2	± 0,6	14000	16000	72,5	0,13 × 10 <sup>-3</sup>	0,46
SFF-060DS-□ B-□ B-60N	60	0,20	2	± 0,6	14000	52000	199,5	0,28 × 10 <sup>-3</sup>	0,64
SFF-060DS-□ B-□ B-80N	80	0,20	2	± 0,6	14000	52000	199,5	0,29 × 10 <sup>-3</sup>	0,61
SFF-070DS-□ B-□ B-90N	90	0,25	2	± 1,0	14000	120000	242	0,53 × 10 <sup>-3</sup>	0,90
SFF-070DS-□ B-□ B-100N	100	0,25	2	± 1,0	14000	120000	242	0,55 × 10 <sup>-3</sup>	0,85
SFF-080DS-□ B-□ B-150N	150	0,32	2	± 1,0	13000	60000	48	1,10 × 10 <sup>-3</sup>	1,37
SFF-080DS-□ B-□ B-200N	200	0,31	2	± 1,0	13000	155000	273	1,50 × 10 <sup>-3</sup>	1,72
SFF-090DS-□ B-□ B-250N	250	0,32	2	± 1,2	12000	260000	160,5	2,03 × 10 <sup>-3</sup>	2,02
SFF-090DS-□ B-□ B-300N	300	0,32	2	± 1,2	12000	260000	160,5	2,10 × 10 <sup>-3</sup>	1,92
SFF-100DS-□ B-□ B-450N	450	0,38	2	± 1,3	10000	370000	270	4,18 × 10 <sup>-3</sup>	3,12
SFF-120DS-□ B-□ B-600N	600	0,38	2	± 1,6	9000	485000	180	8,87 × 10 <sup>-3</sup>	4,60

• Höhere Drehzahlen durch Wuchten möglich.  
 • Die angegebenen Werte für die Torsionssteifigkeit sind allein für das flexible Element berechnet.  
 • Das Trägheitsmoment und die Masse werden für den maximalen Bohrungsdurchmesser angegeben.

### Abmessungen

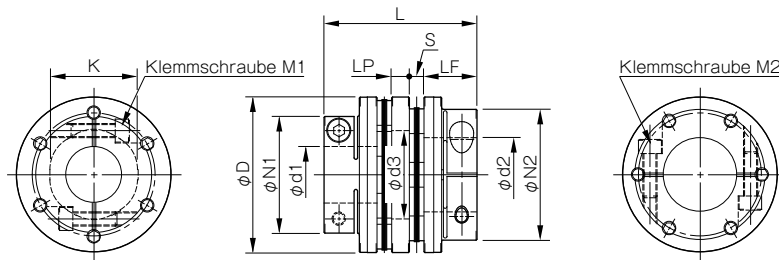


Modell	d1 [mm]	d2 [mm]	D [mm]	L [mm]	N1 · N2 [mm]	LF [mm]	LP [mm]	S [mm]	d3 [mm]	K [mm]	M1 · M2 Anz. – Nenn-durchm.	M1 · M2 Anzugsdrehmoment [Nm]
SFF-040DS-□ B-□ B-8N	8 · 9 · 9,525	8 · 9 · 9,525 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	38	48,8	33	17,5	6	3,9	17	17	2-M4	3,4
SFF-040DS-□ B-□ B-12N	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16	38	48,8	33	17,5	6	3,9	17	17	2-M4	3,4
SFF-050DS-□ B-□ B-25N	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	48	60,8	42	21,5	7	5,4	20	20	2-M5	7
SFF-060DS-□ B-□ B-60N	12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 22	58	65,8	44	24	7	5,4	31	32	2-M6	14
	—	24 · 25 · 28			48						2-M5	7
SFF-060DS-□ B-□ B-80N	20 · 22	20 · 22	58	65,8	52	24	7	5,4	31	32	2-M6	14
	24 · 25 · 28	24 · 25 · 28			52						2-M5	7
SFF-070DS-□ B-□ B-90N	18 · 19	18 · 19 · 20 · 22 · 24 · 25	68	69,8	47	25	8	5,9	37	38	2-M6	14
	—	28 · 30 · 32 · 35			56							
SFF-070DS-□ B-□ B-100N	20 · 22 · 24 · 25	20 · 22 · 24 · 25	68	69,8	47	25	8	5,9	37	38	2-M6	14
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			56							
SFF-080DS-□ B-□ B-150N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	86,6	53	30	10	8,3	40	37	2-M8	34
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			56						2-M6	14
SFF-080DS-□ B-□ B-200N	22 · 24 · 25	22 · 24 · 25	78	85,4	53	30	10	7,7	40	42	2-M8	34
	28 · 30 · 32 · 35	28 · 30 · 32 · 35			74							
SFF-090DS-□ B-□ B-250N	25 · 28	25 · 28 · 30 · 32	88	86,6	66	30	10	8,3	50	50	2-M8	34
	—	35 · 38 · 40 · 42			74							
SFF-090DS-□ B-□ B-300N	30 · 32	30 · 32	88	86,6	66	30	10	8,3	50	50	2-M8	34
	35 · 38 · 40 · 42	35 · 38 · 40 · 42			74							
SFF-100DS-□ B-□ B-450N	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45 · 48	98	112,4	84	40	12	10,2	52	56	2-M10	68
	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45	32 · 35 · 38 · 40 · 42 · 45			84							
SFF-120DS-□ B-□ B-600N	48 · 50 · 55	48 · 50 · 55	118	112,4	100	40	12	10,2	72	68	2-M10	68
	—	—			—							

## Standardbohrungsdurchmesser

Modell	Nominaler Durchmesser	Standardbohrungsdurchmesser d1 - d2 [mm]																										
		8	9	9,525	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
SFF-040DS-□ B-□ B-8N	d1	●	●	●																								
	d2	●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
SFF-040DS-□ B-□ B-12N	d1				●	●	●	●	●																			
	d2				●	●	●	●	●	●																		
SFF-050DS-□ B-□ B-25N	d1				●	●	●	●	●	●	●	●																
	d2				●	●	●	●	●	●	●	●	●															
SFF-060DS-□ B-□ B-60N	d1							●	●	●	●	●	●															
	d2							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-060DS-□ B-□ B-80N	d1													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-070DS-□ B-□ B-90N	d1																	●	●									
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-070DS-□ B-□ B-100N	d1																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-080DS-□ B-□ B-150N	d1																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-080DS-□ B-□ B-200N	d1																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-090DS-□ B-□ B-250N	d1																	●	●									
	d2																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-090DS-□ B-□ B-300N	d1																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-100DS-□ B-□ B-450N	d1																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																			●	●	●	●	●	●	●	●	●
SFF-120DS-□ B-□ B-600N	d1																				●	●	●	●	●	●	●	●
	d2																				●	●	●	●	●	●	●	●

So können Sie bestellen

### SFF-080DS-25BK-30BK-200N

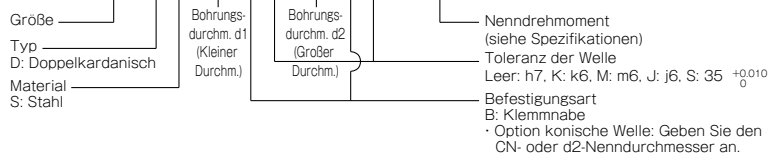



# Option Flanschausführung


Eine der Naben ist flanschförmig, was die Montage auf einen DD-Motor, ein Drehzahlminderer usw. ermöglicht.

## Technische Daten

Modell	Nenn Drehmoment [Nm]	Versatz			Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Torsionssteifigkeit [Nm/rad]	Axialsteifigkeit [N/mm]	Trägheitsmoment [kg·m <sup>2</sup> ]	Masse [kg]
		Parallel [mm]	Winkel [°]	Axial [mm]					
SFF-070DS- □ B-105D-100N	100	0,25	2	± 1,0	1000	120000	242	1,20 × 10 <sup>-3</sup>	1,08
SFF-080DS- □ B-166D-200N	200	0,31	2	± 1,0	1000	155000	273	8,35 × 10 <sup>-3</sup>	3,11
SFF-090DS- □ B-166D-300N	300	0,32	2	± 1,2	1000	260000	160,5	8,69 × 10 <sup>-3</sup>	3,18
SFF-100DS- □ B-166D-450N	450	0,38	2	± 1,3	1000	370000	270	10,01 × 10 <sup>-3</sup>	3,91
SFF-120DS- □ B-166D-600N	600	0,38	2	± 1,6	1000	485000	180	12,66 × 10 <sup>-3</sup>	4,57

- Die maximale Drehzahl berücksichtigt nicht das dynamische Wuchten.
- Die angegebenen Werte für die Torsionssteifigkeit sind allein für das Element berechnet.
- Das Trägheitsmoment und die Masse werden mit d1 als maximalem Bohrungsdurchmesser gemessen.

## Abmessungen

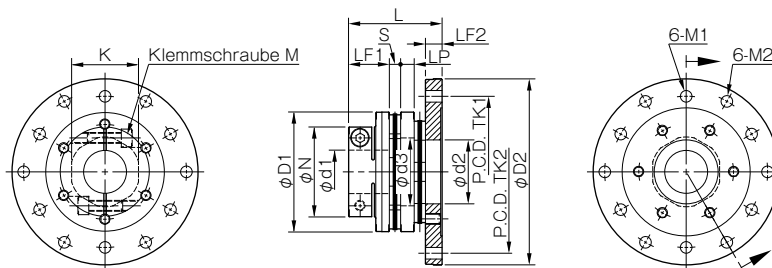

Modell	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	N [mm]	LF1 [mm]	LF2 [mm]	LP [mm]	S [mm]	d3 [mm]	K [mm]	M1 [mm]	TK1 [mm]	M2 [mm]	TK2 [mm]	M Anz. – Nenndurchm.	M Anzugsdrehmoment [Nm]
SFF-070DS- □ B-105D-100N	28 ~ 35	36	68	105	54,4	56	25	10	8	5,9	37	38	6,4	86	6,4	92	2-M6	14
SFF-080DS- □ B-166D-200N	28 ~ 38	39	78	166	68,9	70 (74)	30	13,5	10	7,7	40	42	6,4	150	8,6	150	2-M8	34
SFF-090DS- □ B-166D-300N	35 ~ 42	49	88	166	70,1	74	30	13,5	10	8,3	50	50	6,4	150	8,6	150	2-M8	34
SFF-100DS- □ B-166D-450N	32 ~ 48	51	98	166	85,9	84	40	13,5	12	10,2	52	56	6,4	150	8,6	150	2-M10	68
SFF-120DS- □ B-166D-600N	48 ~ 55	67	118	166	85,9	100	40	13,5	12	10,2	72	68	6,4	150	8,6	150	2-M10	68

- Bei der SFF-080DS mit Bohrung d1 38 mm gilt der Wert in Klammern.
- Für Befestigungsbohrungen am Flansche sind möglicherweise besondere Lösungen hinsichtlich Bohrungsdurchmesser, Anzahl und Teilkreis möglich. Prüfen Sie, ob derartige Lösungen möglich sind.

## Standardbohrungsdurchmesser

Modell	Standardbohrungsdurchmesser d1 [mm]										
	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
SFF-070DS- □ B-105D-100N	●	●	●	●							
SFF-080DS- □ B-166D-200N	●	●	●	●	●						
SFF-090DS- □ B-166D-300N				●	●	●	●				
SFF-100DS- □ B-166D-450N			●	●	●	●	●	●	●		
SFF-120DS- □ B-166D-600N									●	●	●

So können Sie bestellen

### SFF-080DS-38BK-166D-200N

